
SmartSol SISTEMI SOLARI


BOLLITORI
MONO SERPENTINO PER CIRCOLAZIONE FORZATA

BLS-1



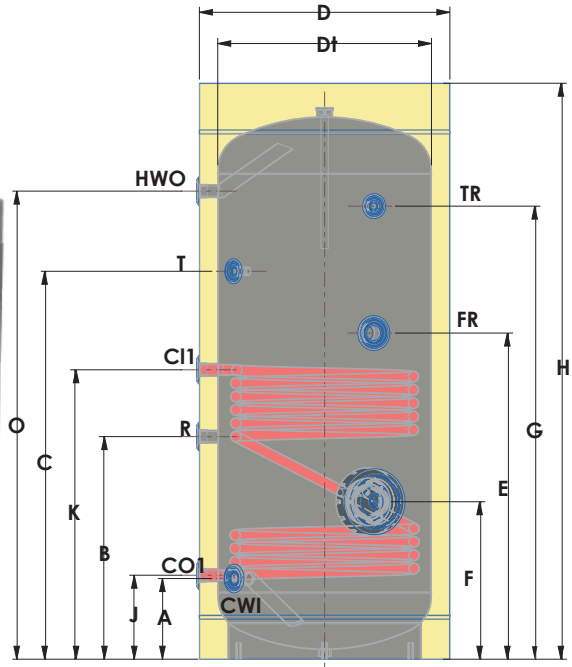

da 150L a 500L

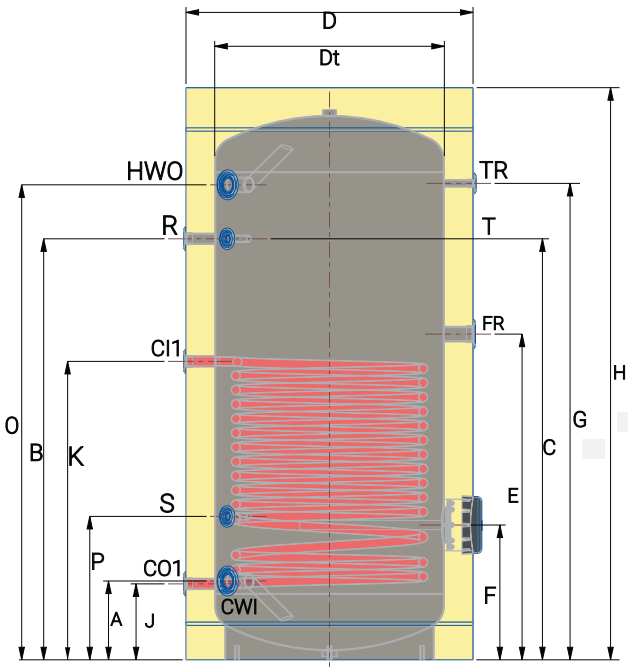

750L – 1000L

	TIPO	150L		200L		300L		500L		750L		1000L	
	CODICE	SMA 112-02-15000		SMA 112-02-20000		SMA 112-02-30100		SMA 112-02-50000		SMA 112-02-75000		SMA 112-02-90000	
	Capacità serbatoio [l]	139		197		289		462		725		842	
	Capacità scambiatore S1 [l]	4,66		5,98		9,91		12,56		15,2		19,1	
K	Ingresso scambiatore S1 (CI1)	1"	547	1"	669	1"	818	1"	866	1"	942	1"	1040
J	Uscita scambiatore S1 (CO1)		217		209		218		251		292		265
	Area scambiatore S1 [m²]	0,78		0,98		1,55		1,97		2,38		3	
	Efficienza scambiatore S1 [kw]	19,24		24,17		38,23		48,59		58,70		73,99	
B	Ricircolo (R)	¾"	437	¾"	519	¾"	618	1"	666	1"	1272	1"	1467
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1"	217	1"	209	1"	218	1"	241	1 ½"	292	1 ½"	275
O	Uscita acqua calda (HWO)		849		1140		1398		1401		1422		1655
C	Termostato (T)	½"	635	½"	1039	½"	1148	½"	1161	½"	1272	½"	1467
G	Termometro (TR)		839		1135		1318		1356		1397		1660
P	Sensore (S)		-		-		-		-		492		500
E	Uscita libera (FR)	1 ½"	628	1 ½"	754	1 ½"	931	1 ½"	976	1 ½"	1027	1 ½"	1135
F	Foro pulizia per caldaia	Ø140	385	Ø140	402	Ø140	453	Ø140	471	Ø170	502	Ø170	470
	Anodo	22x200	22x200	22x400	22x200	32x500	22x400	32x500	32x500	32x500	32x500	32x500	32x500
H	Altezza totale	1120		1400		1620		1700		1780		2020	
D	Diametro esterno	560		600		630		750		1000		1000	
Dt	Diametro interno	450		480		520		640		800		800	
	Altezza inclinazione	1217		1475		1728		1838		2040		2230	
	Peso	61		80		103		139		226		246	